


Embrice Primavera

Embrice Primavera

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Codice Code	EMB612
Materiale Material	Terra Cotta
Dimensioni mm (a x b) Dimensions mm (a x b)	450x345x295
Peso unitario kg Unit weight kg	5,2
Passo orizzontale mm Horizontal pitch mm	360
Passo verticale mm Vertical pitch mm	360-375
Pezzi al m ² (di canale) Pieces for sqm	7,5
Pallet: n° pezzi / peso kg Pallet: n° pieces / weight kg	90 / 470
Garanzia anni Years warranty	10
Resistenza al fuoco esterno Resistance to external fire	B roof
Reazione al fuoco Reaction to fire	A1
Lunghezza tolleranza media % Medium tolerance lenght %	≤ 2%
Rettilinearità longitudinale media % Medium longitudinal straightness %	≤ 1,5%
Carico medio per rottura a flessione kN Average load for break up flexion kN	> 280 Kgf
Valore medio di impermeabilità all'acqua Average value water impermeability	< 0,600
Categoria di impermeabilità all'acqua Water resistance category	1
Resistenza al gelo: livello / metodo / n° cicli Frost resistance: level / method / n° cycles performed	L1 / E /150
SRI Solar Reflectance Index	50



VOCE DI CAPITOLATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da embrici in cotto trafilati di lunghezza ~450 mm e di peso ~5,2 kg in numero di almeno 7,5 pezzi al metro quadrato di canale e comprendente i relativi coppi di coperta e pezzi speciali quali selloni, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Gli embrici devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo Embrice Primavera di Cotto San Michele.

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of extruded terracotta embrici tiles, length: ~450 mm, weight: ~5.2 kg; at least 7.5 pieces/sq.m, bottom tiles, and also including related upper bent tiles and special pieces such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete roofing. Embrici tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments of the Embrice Primavera tile by Cotto San Michele.

For any other type of tiles, for INSTALLATION and WARRANTY refer to Catalogue or website www.cottosanmichele.com

PEZZI SPECIALI PER EMBRICE | SPECIAL PIECES FOR EMBRIX



Sellone
Ridge Tile
Codice/code **SEL---**



Finale
End Ridge Tile
Codice/code **FIS---**



Trevie
Three-Way Tile
Codice/code **TRS---**



Aeratore
Ventilation Tile
Codice/code **ABE---**



Gronda
Gutter line First Tile
Codice/code **GRO---**




Gancio per coppo su embrice
Bent tile/embrice hook
Codice/code **QG34E**



Cotto San Michele

ISTRUZIONI DI POSA / INSTALLATION INSTRUCTIONS

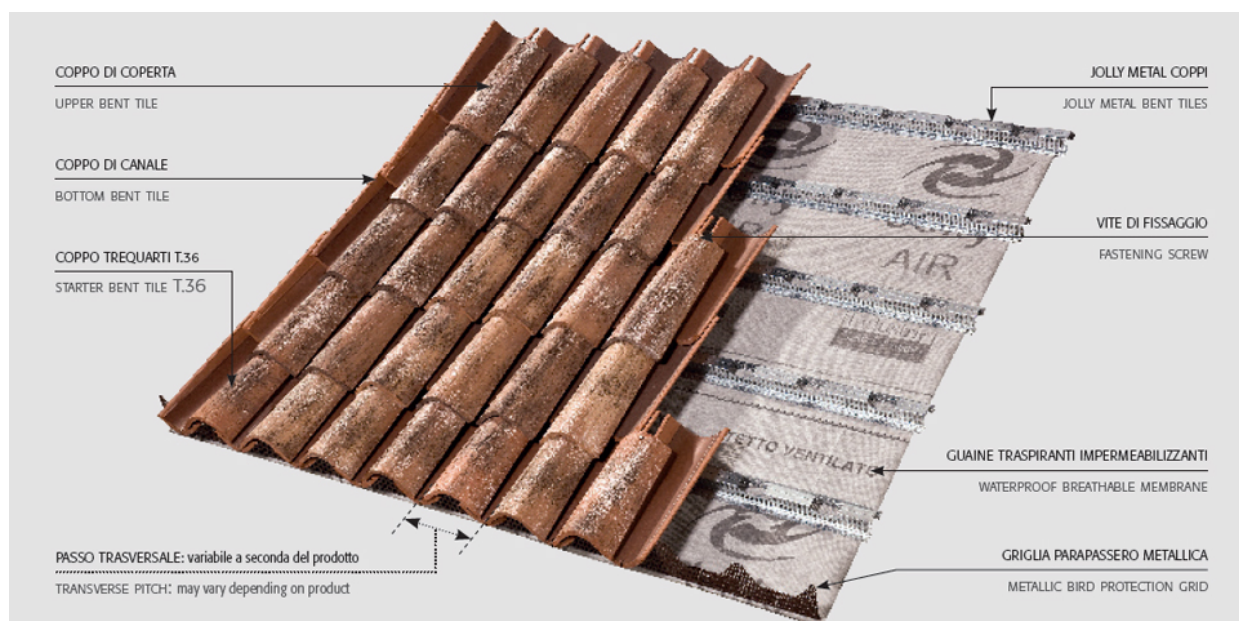

Posa dei coppi

La posa in opera dei coppi si esegue disponendo sulla superficie un primo strato di elementi con la concavità rivolta verso l'alto e l'estremità più larga del coppo verso la linea di colmo, disposti a file allineate e attigue partendo dalla grondaia verso il colmo, sovrapposte per 10 cm circa. Su questo primo strato si dispongono altri coppi, con la concavità rivolta verso il basso e l'estremità più larga del coppo verso la linea di gronda, disposti in modo tale da ricoprire le connessioni tra gli elementi adiacenti sottostanti, per cui la prima fila dei coppi va fatta con coppi accorciati (Coppi T36). Si consiglia l'uso dei listelli Jolly per una migliore prestazione del manto di copertura, in conformità alla normativa di riferimento.

Laying of bent tiles

Bent tiles are laid by arranging the first layer of elements on the surface with the concave side turned upwards and the longest end towards the ridge line, arranged in aligned and adjoining rows from the eave to the ridge, overlapped 10 cm approximately. Other bent tiles are arranged over the first layer with the concave side turned downwards to the eave line, and arranged so as to cover the junctions among the underlying adjacent elements, for which the first row of bent tiles must be made with shortened bent tiles (T36 Starter Bent Tiles). The use of battens is recommended, for better performance of the roof covering, according to the norm.

COPPESSA


RIDGE-BENT TILE

COPERTURA IN COPPO

BENT TILES ROOFING

Sezione linea di colmo

Rooftop section

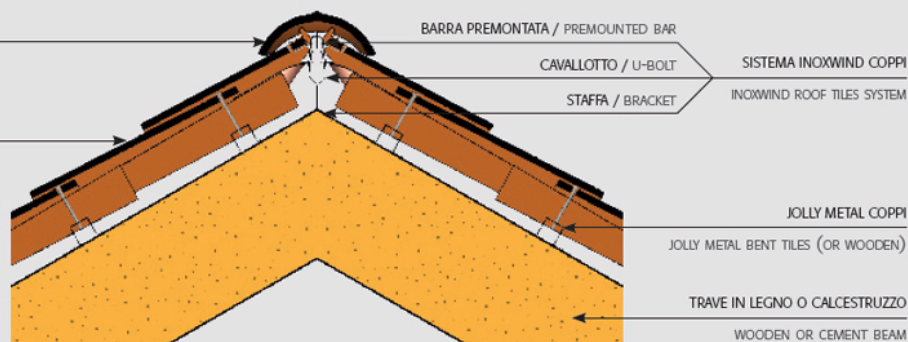

Sezione linea di gronda

Gutter line section

COPERTURA IN COPPO


BENT TILES ROOFING

GRIGLIA PARAPASSERO

BIRD PROTECTION GRID

GRONDA

GUTTER

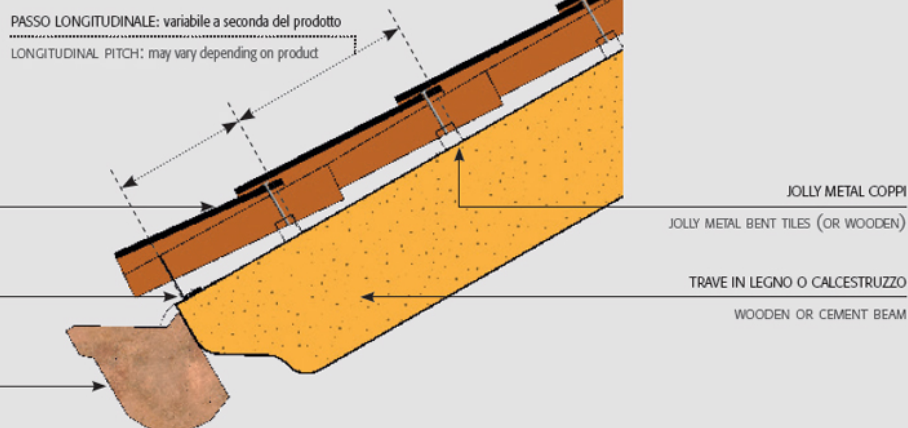

Cotto San Michele


www.cottosanmichele.it



Cotto San Michele

Tabella delle pendenze per i manti di copertura in coppi laterizi

Chart of slopes for clay bent tiles

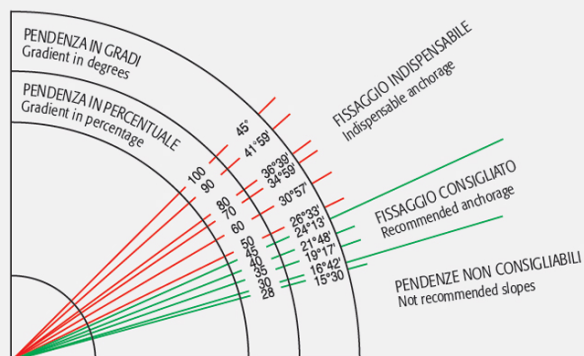

Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).

MISURE DI PROTEZIONE / PROTECTIVE MEASURES UNI EN ISO 7010:2012



W022



M002



M010



M015



M009



M008



M004



M014



M003



M016